

取扱説明書

保管用

スタンド用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。



flame

〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306
URL http://www.flame-product.com

安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用
しないでください。火災・けがの原因となります。



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、
感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因と
なることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の
原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

お手入れについて

* 電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は
石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてくだい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

取扱説明書

alma

保管用

取付方法

各部の名称

1. 安全確保の為、電源プラグはまだコンセントに
差し込まないでください。
通電のまま作業されますと、感電、やけどの
原因となることがあります。
2. 本体を組立ててください。（本体の組み立て方法参照）
3. ソケットについているソケットリングをはずしてください。
4. ソケットにシェードをかぶせ、ソケットリングで固定して
ください。（シェードとランプの取付方法参照）
5. ランプを確実に取付けてください。ランプは、必ず器具に
指定のランプをご使用ください。




電源プラグの差込が不十分ですと火災、感電の原因となります。




濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
電源プラグを抜き差しする際は、コードを引っ張らないで
ください。コードが傷つき火災、感電の原因となります。



ご使用の際は、コードを束ねたまま使用しないでください。

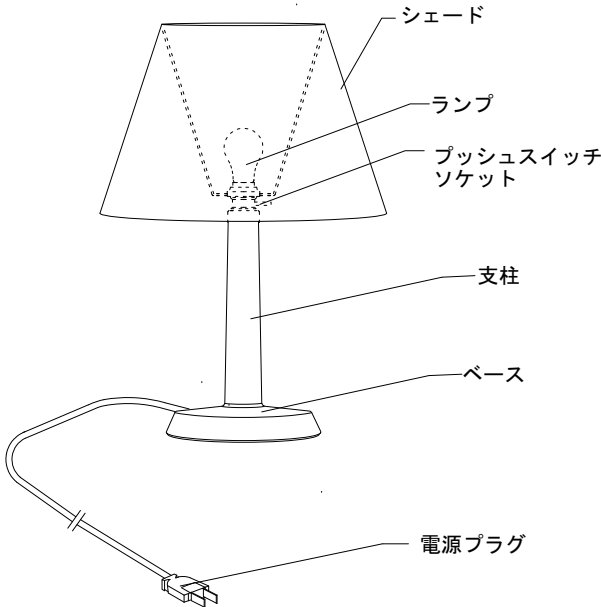

本体の組み立て方法

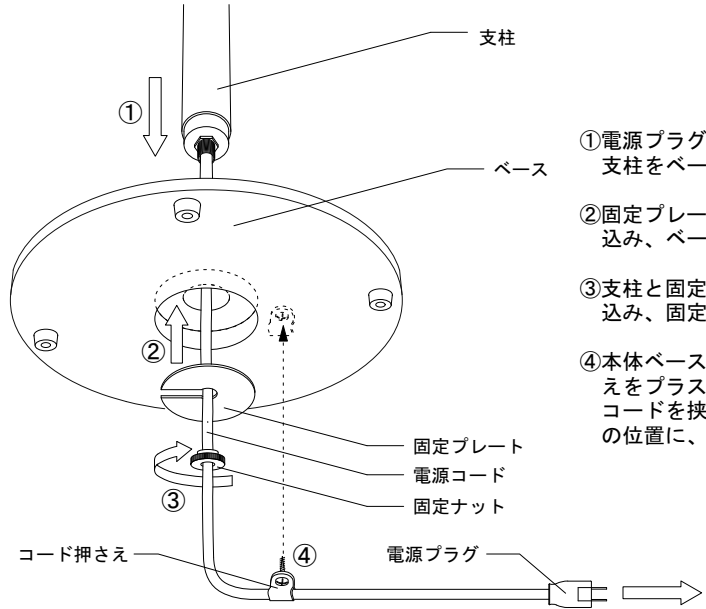

無垢材を使用している為、節、白太がある場合がございますが、これは自然木の特徴となります。
また、経年変化により更に味わい深い表情をお楽しみ下さい。

ランプについて

適合ランプ（別売）	口金	使用上のご注意	推奨
シリカ球60W×1	E26	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が 異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから（約20分）行ってください。 ⚠ 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用 いただけますが、製品の特性上、 下記の特徴を持つランプをお選びい ただくことを推奨いたします。 光が広がるタイプ
電球型蛍光灯 EFA15 ×1			
LEDランプ LDA形 60W形 相当×1			